



CA Wall External D



Ist für die Absaugung der Räume in der Haushalte oder den Kommerzräume (Küche, Büros, Ämter, Geschäfte und s.w.) geeignet.

- Die 6 Ventilatormodelle von einem Durchmesser 100-200 mm, mit den Kugellagern
- Die Montage ins Exterieur
- Das Laufraud des Ventilators ist direkt auf dem Motor ausgewogen.
- Die Zweigangmotoren
- Die Rückschlagklappe auf den Auspuff
- Alle Modelle haben den Schutz IPX5 (der Schutz gegen das Niederdruckwasser).
- Die Stahldecke is mit dem Polyester-Lack für die lange Lenbensdauer bie jedem Wetter angestrichen.
- Das Gerät muss geerdet sein.
- Die Möglichkeit der Drehzahlregelung

Modell an die Wand - Maße (mm)

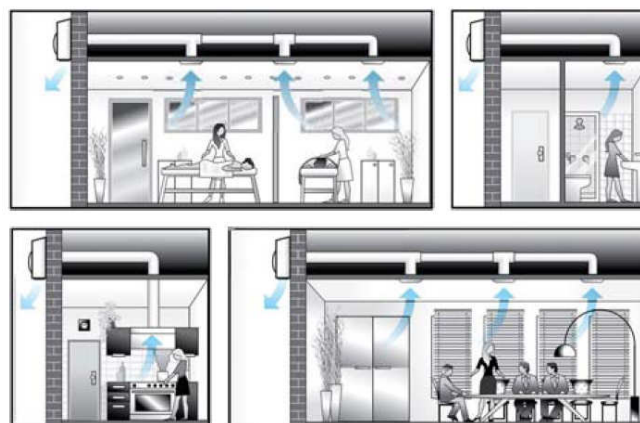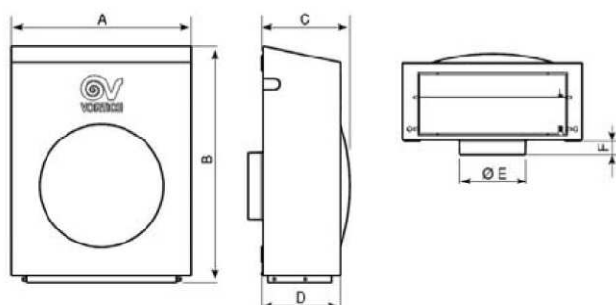







Modell	A	B	C	D	ØE	F
CA100 WE D	262	345	127	113	97	20
CA125 WE D	262	345	127	113	122	20
CA150 Q WE D	262	345	127	113	147	20
CA150 WE D	360	430	173	155	147	20
CA160 WE D	360	430	173	155	157	20
CA200 WE D	360	430	173	155	197	20



Technische Parametern

Modell	Art.-Nr.	U/Min	Spannung V ~ 50 Hz	Leistung min-max [W]	Stromaufnahme min-max [A]	Luftleistung min-max [m ³ /U]	Luftleistung min-max [l/s]	Gesamtdruck min-max [Pa]	Schalldruck Lp-3m min-max [dB(A)]	Gewicht [Kg]	Schutz IP	max. Temperatur
CA100 WE D	16091	1600-2380	220-240	60-80	0,26-0,35	200-330	284-363	216-265	38,3/50,1	4,6	X5	-20/60°C
CA125 WE D	16092	1400-2325	220-240	60-80	0,26-0,35	215-380	294-383	157-216	36,3/49,5	4,6	X5	-20 /60°C
CA150 Q WE D	16093	1760-2350	220-240	60-80	0,26-0,35	220-400	245-353	157-216	37,1/49,5	4,6	X5	-20/60°C
CA150 WE D	16096	1470-1860	220-240	110-155	0,48-0,67	545-750	392-510	334-363	43,2/51,4	8,3	X5	-20/60°C
CA160 WE D	16094	1440-1950	220-240	110-155	0,48-0,67	560-770	412-530	334-363	44,5/52,1	8,3	X5	-20/60°C
CA200 WE D	16095	1600-2075	220-240	110-155	0,48-0,67	570-785	353-491	412-491	43,4/51,3	8,3	X5	-20/60°C

Druck - / Leistungskurve

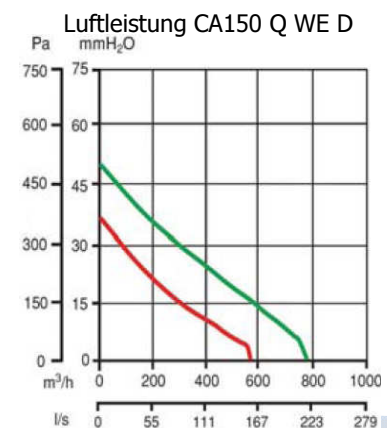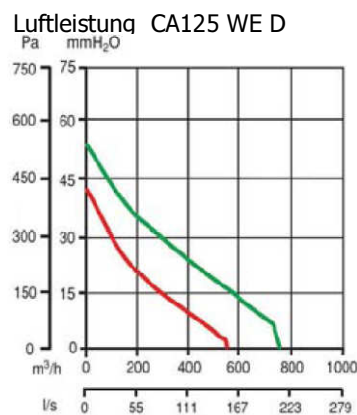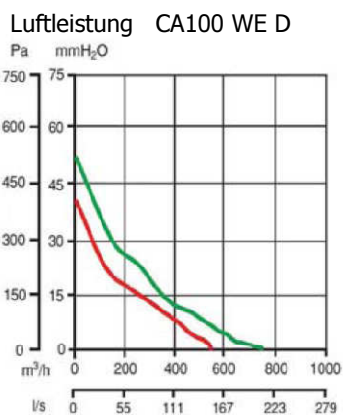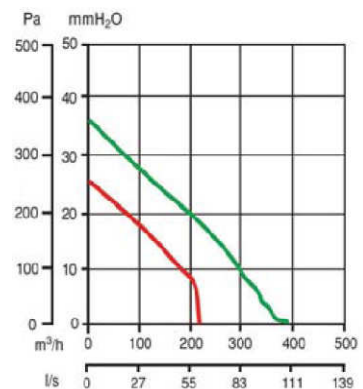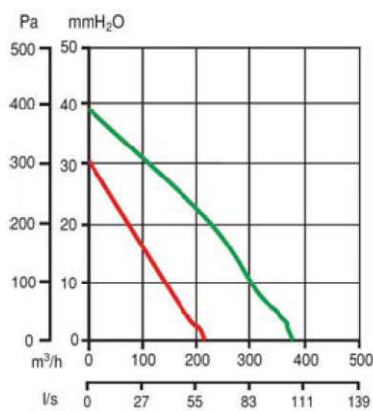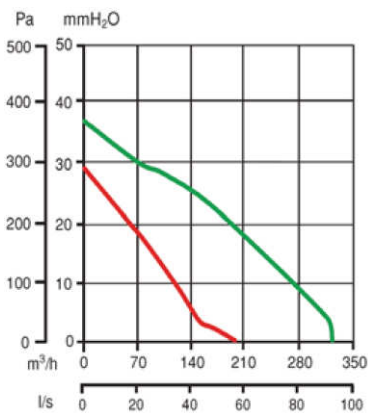

Luftleistung CA150 WE D

Luftleistung 160 WE D

Luftleistung CA200 WE D

Zubehör :

- Regler C 1,5 (Art.-Nr : 12966)
- Regler SCNRB (Art.-Nr : 12971)
- Satz SCB (Art.-Nr : 22481)
 - Der Satz für die Montage der Regulatoren C 1,5 und C 2,5 in die Wand (Senkmontage).
- Flexi-Alu-Rohrleitung

Kontakt :

CVB s.r.o.
Ventilatoren und Klimaanlage
Dukelská 5449
430 01 Chomutov
Tschechische republik

Tel: +49(0)1525 4513639
Fax: +420 474 680 008
E-Mail: ventilatoren@cvb.cz
www.ventilator-shop.com
www.cvb.cz

