

X-MART



cata

Axialventilatoren ganz neuer Konstruktion und Designs. Zeichnen sich durch sehr niedrige Betriebslautstärke, einfache Montage und Pflege aus.




- Die Ventilatoren mit der Anbindung an die Rohrleitung von einem Durchmesser 100,120 und 150mm in der Grundversion, mit dem Zeitschalter oder Zeitschalter und Feuchtigkeitsregler verfügbar.
- Die Auslaufzeit von 3-15 Minuten verstellbar
- Der Ventilator ist aus dem widerständigen ABS Kunststoff hergestellt. Bei der Ausführung INOX ist die Oberfläche mit dem rostfreien Blech verdeckt.
- Die Montage an die Wand oder Decke.
- Das Laufraud ist aus dem ABS Kunststoff hergestellt.
- Die eingebaute Rückschlagklappe hindert die Rückluftbewegung.
- Alle Modelle haben den Schutz IPX4 (der Schutz gegen das Sprühwasser).
- Farbe – weiß , rostfrei


Maße (mm)

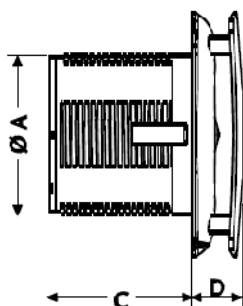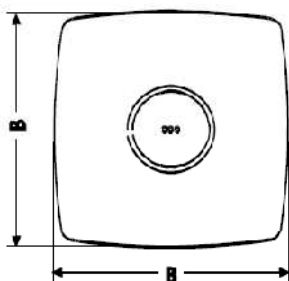


Modell	ØA	B	C	D
X-MART 10	98	150	89,5	31
X-MART 12	118	170	103,5	32
X-MART 15	148	194	123,5	34

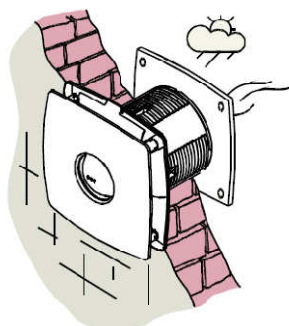


Montage in die Wand

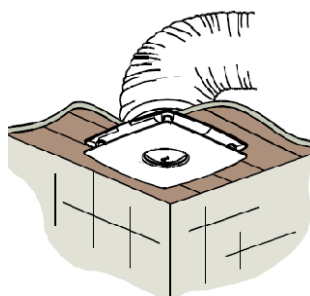

Montage in die Decke

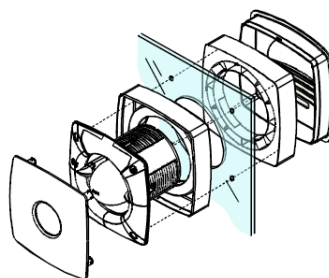

Montage in's Fenster

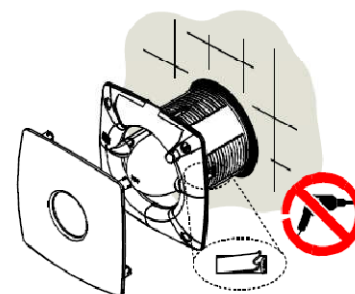




Montage ohne die Bohrung

(QUICK FIX GRIP)

Technische Parametern

Modell	Ø mm	U/Mi n	Spannung V ~ 50 Hz	Leistung max [W]	Luftleistung g [m³/U]	Gesamtdruck [Pa]	Schalldruck Lp-2m [dB(A)]	Max. Rohrlänge [m]	Gewicht [Kg]	Schutz IP	max. Temperatur
X-MART 10	100	2500	220-240	15	98	29	40	3	0,64	X4	40
X-MART 12	120	2450	220-240	20	190	49	42	5	0,85	X4	40
X-MART 15	150	2100	220-240	25	320	78	44	8	1,02	X4	40

Druck - / Leistungskurve

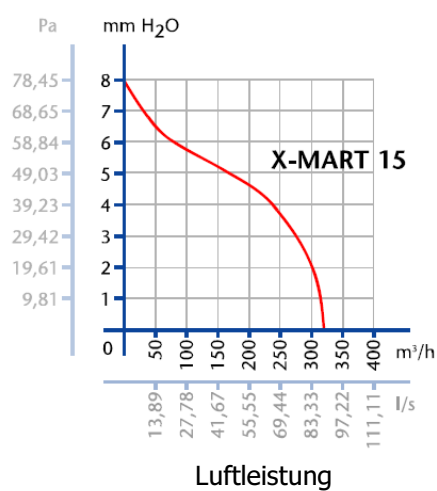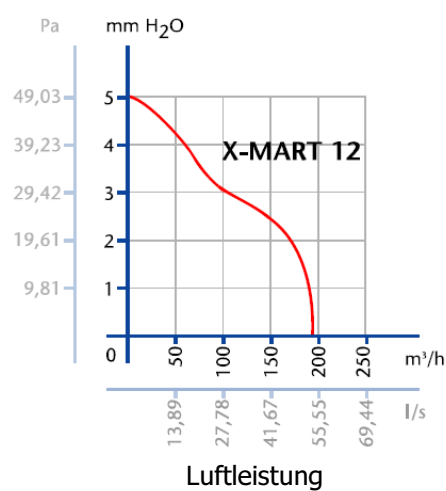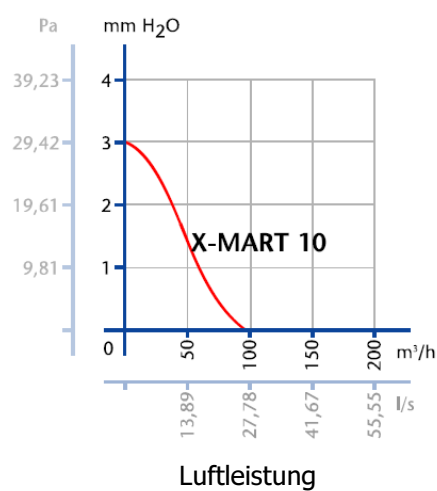

Kontakt :

CVB s.r.o.
Ventilatoren und Klimaanlage
Dukelská 5449
430 01 Chomutov
Tschechische republik

Tel: +49(0)1525 4513639
Fax: +420 474 680 008
E-Mail: ventilatoren@cvb.cz
www.ventilator-shop.com
www.cvb.cz

