


# KUCHYNSKÉ ODSÁVAČE PÁR VORTICE 54, 72

PRE ODSÁVANIE S VÝFUKOM DO POTRUBIA

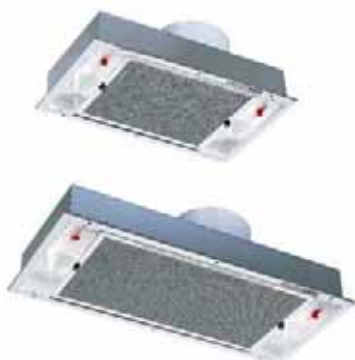


- Odsávač pár vhodný do domácností pre všetky typy kuchýň.
- 2 modely o veľkostiach 540 a 720 mm.
- Všetky jednotky sú dostupné ako odsávacie do potrubia alebo ako recirkulačné (pomocou príslušenstva).
- Trojotáčkový motor.
- Vysoké vzduchové výkony pri nízkej hladine hluku.
- Modely s dvoma svetlami.
- Umývateľná hliníková tuková mriežka.
- Zariadenie musí byť uzemnené.
- Možnosť regulácie otáčok.
- Dodávka obsahuje adaptér pre napojenie na potrubie  $\varnothing$  100/120 mm, protivibračné tesnenie na zníženie hluku vznikajúceho z dôvodu spojenia medzi potrubím a odsávačom, spätnú klapku a sadu upevňovacích držiakov a podložiek pre zabezpečenie správnej polohy.

## Príklady montáže



1. Ovládací panel s podsvietením.

## Rozmery odsávača pár (mm)

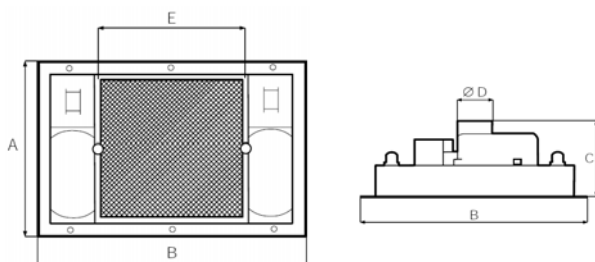

	A	B	C	D	E
<b>Vortice 54</b>	320	540	182	98	357
<b>Vortice 72</b>	328	720	182	98	357

## Príslušenstvo

- Sada pre odsávanie
- Hliníkový tukový filter
- Aktívny uhlíkový filter
- Filtračná sada
- Teleskopický komín
- Predĺženie teleskopického komína

## Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon		Výtlak [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	[kg]
						[m <sup>3</sup> /h] 1./2./3. otáčky	[l/s] 1./2./3. otáčky			
<b>Vortice 54</b>	18051	230	120+ 80	0,61	2500	125 / 200 / 300	35 / 56 / 83	265 / 304 / 334	44,5 / 55,0 / 62,5 <sup>(1)</sup> 45,0 / 54,5 / 63,5 <sup>(2)</sup>	4,5
<b>Vortice 72</b>	18061	230	120+ 80	0,61	2500	125 / 200 / 300	35 / 56 / 83	265 / 304 / 334	44,5 / 55,0 / 62,5 <sup>(1)</sup> 45,0 / 54,5 / 63,5 <sup>(2)</sup>	9,5

<sup>(1)</sup> recirkulácia, <sup>(2)</sup> odsávanie

Skríňa odsávača má spodnú kovovú platňu natretú ohňovzdorným náterom. Plášť v ktorom je zabudovaný odsávač je z galvanizovanej ocele, ventilátor je vyrobený zo samozhášaveho plastu VO, vonkajší rám je zo samozhášavej hmoty pokrytej špeciálnou vrstvou odolnou voči poškrabaniu a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné. Motor s tepelnou ochranou.



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: CEI EN 60335-2-31/1991+V1+V2. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.