

CENTRÁLNY ODSÁVACÍ SYSTÉM

Vort Penta Mev


PRE VENTILÁCIU AŽ ŠIESTICH MIESTNOSTÍ

www.vortice.sk

- **Centrálny odsávací ventilátor vhodný pre nepretržitú ventiláciu kuchýň, kúpeľní, spŕch, toaliet, prípadne ďalších miestností.**
- Odsávací ventilátor zabezpečuje nepretržitú a tichú ventiláciu vzduchu vnútorného priestoru cez miestnosti so zvýšenou vlhkosťou - vytvárajúc nepretržitý tok vzduchu zo suchých obývaných miestností do miestností so zvýšenou vlhkosťou - kuchýň, kúpeľní, toaliet.
- Možnosť odsávania z 6 miestností súčasne.
- Ventilátor je vybavený dvojotáčkovým motorom - pre prípad požiadavky rýchlejšieho odsatia vzduchu zákazníkom.
- Inštalácia mimo obývaného priestoru - eliminácia hlučnosti.
- Časovo nenáročná a ľahká inštalácia - ventilácia vnútorného priestoru je zabezpečená prostredníctvom jedného ventilátora, jedného elektrického pripojenia - šetrí čas, peniaze a problémy.
- Rýchla a praktická montáž - možnosť zavesenia ventilátora na upevňovacie šnúrky alebo pevného pripojenia na stenu, strop alebo podlahu.
- Pripojenie potrubí:
Na nasávaní:
- 5 x \varnothing 80mm,
- 1x \varnothing 125mm (kuchyňa)
Na výfuku:
- 1x \varnothing 125mm.
- Súčasťou dodávky je:
- 1 upevňovacia šnúrka,
- 4 záslepky,
- 2 regulátory prietoku - 30m³/h.



Rozmery (mm)

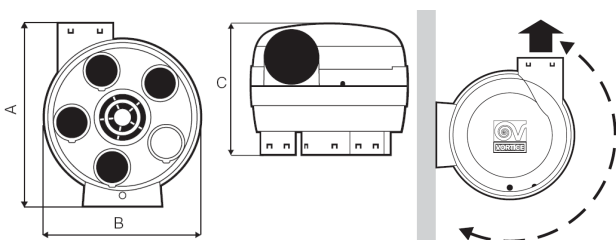

	A	B	C
Vort Penta Mev	420	358	300

Príklady montáže a použitia



1. Rýchly a praktický spôsob upevnenia. Rýchloupínací klzný základový držiak umožňuje natáčanie ventilátorom podľa požiadaviek zákazníka - podľa polohy potrubí.
2. Ventilátor môže odsávať z 2 až 6 miestností naraz - 1x z kuchyne a 5 ďalších miestností - kúpeľne, toalety a iné. Štandardne dodávaný s 4 záslepkami a 2 regulátormi prietoku vzduchu 30m³/h.
3. Automatický regulátor prietoku vzduchu z kuchyne - nie je potrebné nastavovať prietok, tento regulátor po napojení potrubia automaticky zabezpečí rovnomerný/vyvážený prietok znehodnoteného vzduchu.
4. Jednoduchým 1/4 pootočením krytu sa ventilátor rozdelí na 2 časti - rýchla a jednoduchá údržba a čistenie.

Vzduchové výkony (pri odsávaní z rôznych miestností)

Nastavenie	Vzduchový výkon [m ³ /s]									
	Min. otáčky					Max. otáčky				
	1_1	1_2	1_3	1_4	1_5	1_1	1_2	1_3	1_4	1_5
Kuchyňa	90,0	74,9	62,6	53,3	47,2	173,2	157,7	141,8	127,4	111,6
Kúpeľňa 1	34,6	30,2	28,1	26,6	23,8	47,5	43,6	40,0	37,8	36,0
Kúpeľňa 2		30,2	28,1	24,8	22,0		41,8	41,4	40,0	38,9
Kúpeľňa 3			27,0	25,6	22,7			39,2	37,8	36,0
Kúpeľňa 4				27,0	24,1				38,9	36,7
Kúpeľňa 5					24,5					37,1
Celkovo	124,6	135,3	145,8	157,3	164,3	220,7	243,1	262,4	281,9	296,3

Príslušenstvo

- Odsávacie ventily
- Prívodné vzduchové štrbiny
- Tlmiace prívodné vzduchové štrbiny
- Regulátor prietoku vzduchu 30m³/h
- Regulátor prietoku vzduchu 15m³/h

Technické parametre

Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]		Vzduchový výkon celkový				Akustický výkon Lw [dB(A)] (meraný na nasávacom ventile v kuchyni)
		min	max	[m ³ /h]		[l/s]		
				min	max	min	max	
11707	230	21	73	164,3	296,3	45,6	82,3	32

Vort Penta MEV



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je v súlade s normou: EN 13141-6. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.

KTL-V-VPD-VORT_PENTA-0609-01-SK